

Mehlstreuer


Mehlstreuer / Sesamstreuer

Ausführung 1


- Streubreite entsprechend der Mehlstreuerbreite
- Streublech nicht wechselbar
- Steuerbox – Auszug mittels Rollen
- Kupplung für Antrieb
- Antrieb - Schrittmotor – Schneckengetriebe
- Mengenregelung stufenlos regulierbar 0-100 %

Ausführung 2


- Arbeitsbreite in 25 mm Raster in der Streubreite einstellbar
- Streublech seitlich in Schienen geführt
- Streuraster wechselbar z. B. Mehl, Puderzucker, Gries usw.
- Steuerbox – Auszug mittels Rollen
- Kupplung für Antrieb
- Antrieb - Schrittmotor – Schneckengetriebe
- Mengenregelung stufenlos regulierbar 0-100 %

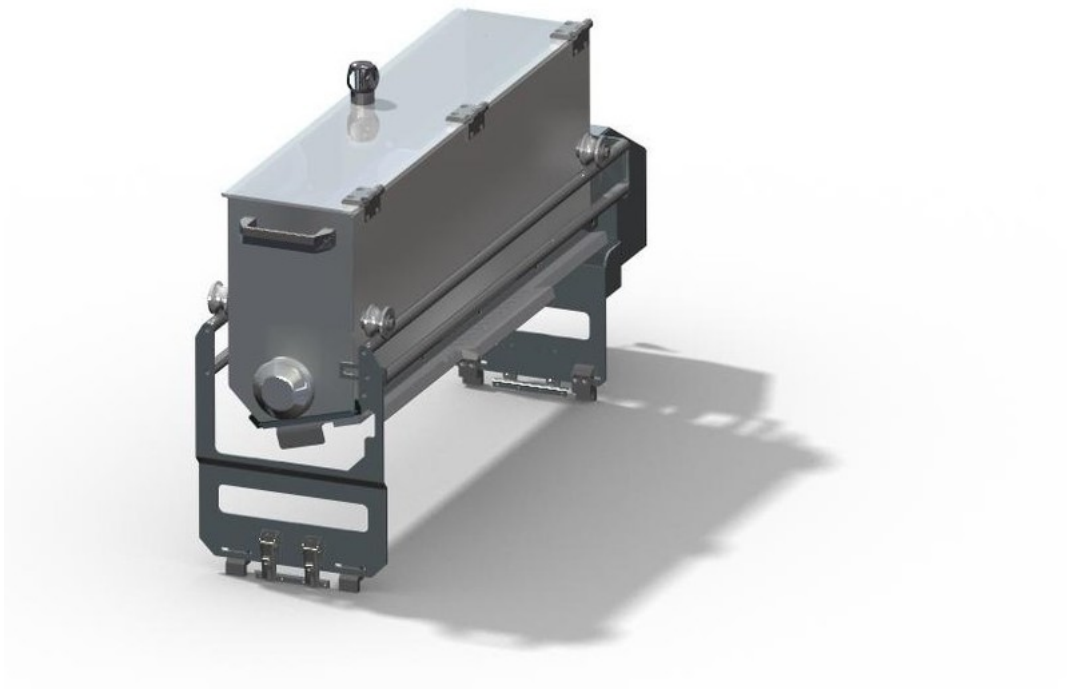

Oberbandbemehlung

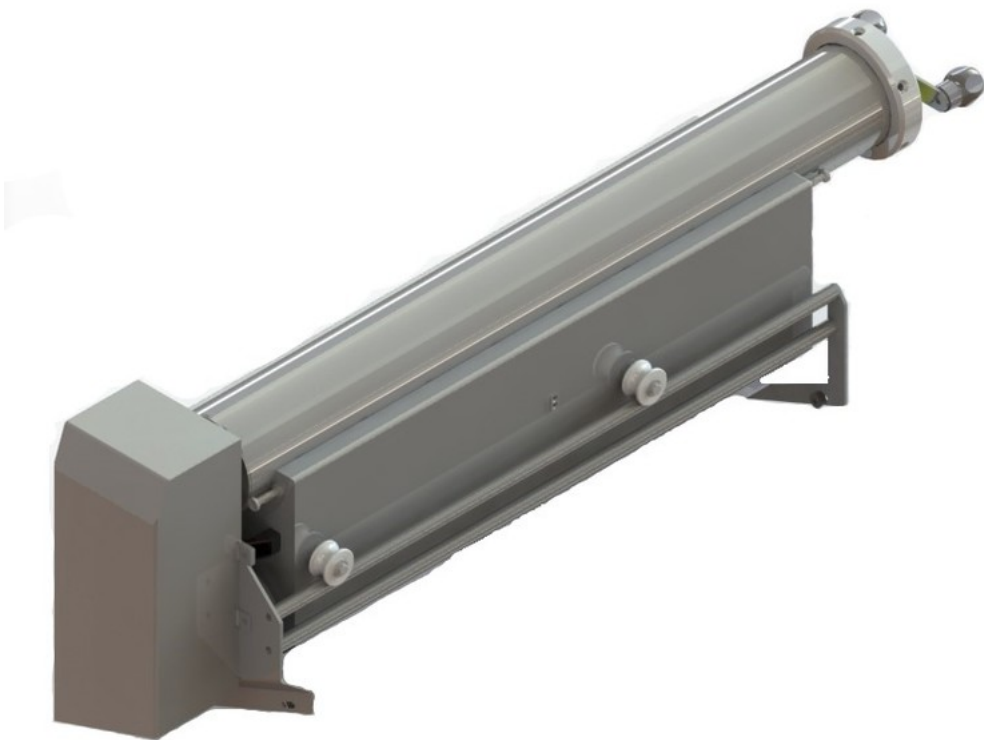

Unterbandbemehlung

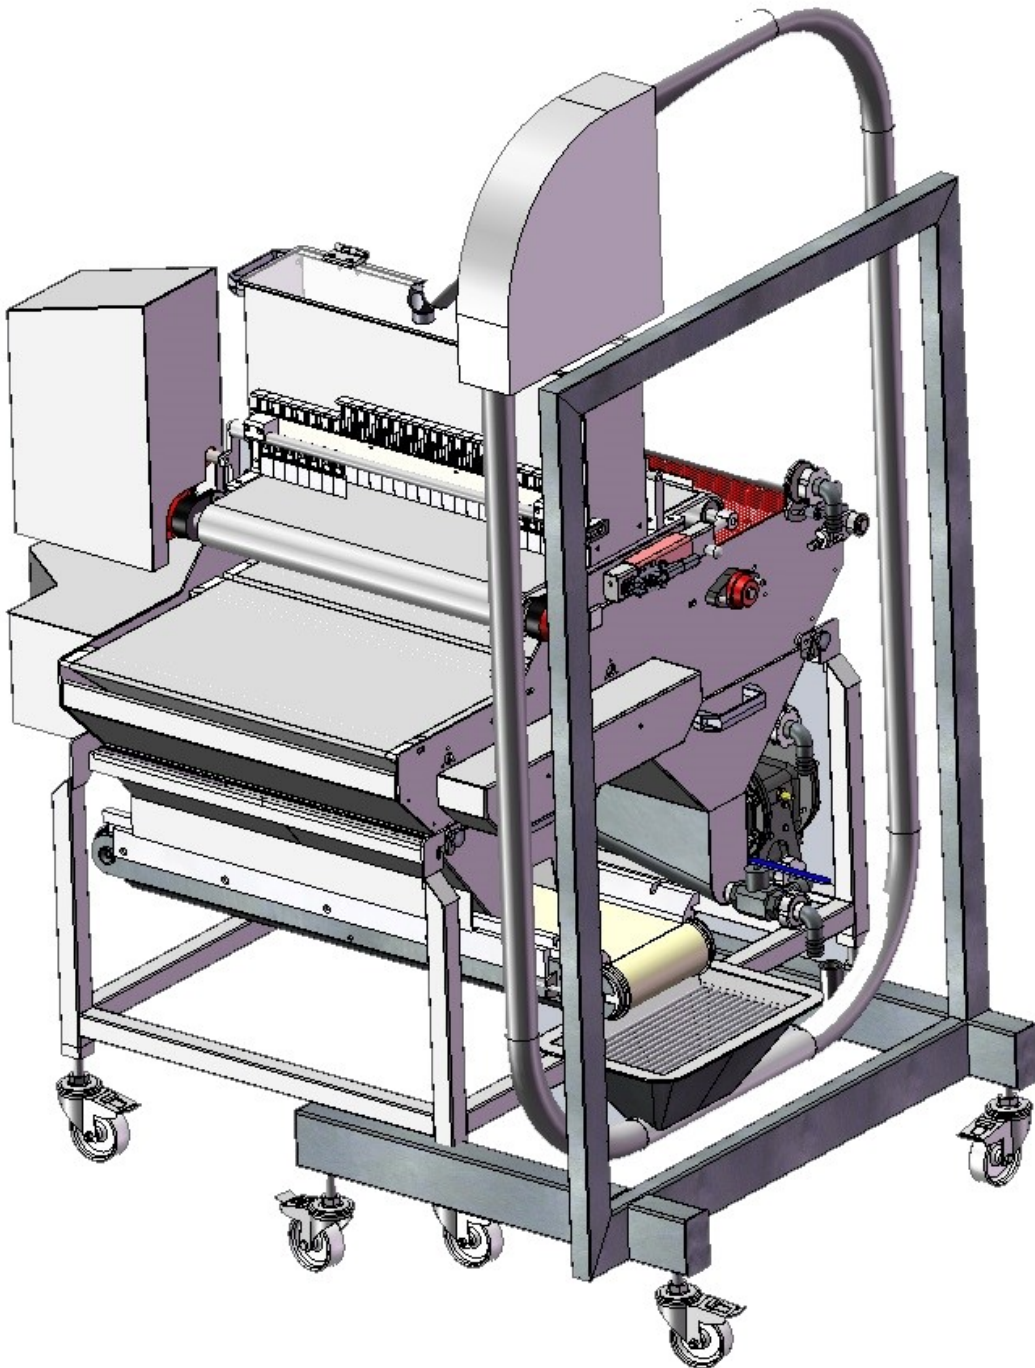

Sesamstreuer mit Saatenrückführung