

# Mehlstreuer

## Mehlstreuer / Sesamstreuer

### Ausführung 1

- Streubreite entsprechend der Mehlstreuerbreite
- Streublech nicht wechselbar
- Streuerbox – Auszug mittels Rollen
- Kupplung für Antrieb
- Antrieb - Schrittmotor – Schneckengetriebe
- Mengenregelung stufenlos regulierbar 0-100 %

### Ausführung 2


- Arbeitsbreite in 25 mm Raster in der Streubreite einstellbar
- Streublech seitlich in Schienen geführt
- Streuraster wechselbar z. B. Mehl, Puderzucker, Gries usw.
- Streuerbox – Auszug mittels Rollen
- Kupplung für Antrieb
- Antrieb - Schrittmotor – Schneckengetriebe
- Mengenregelung stufenlos regulierbar 0-100 %



Oberbandbemehlung



Unterbandbemehlung

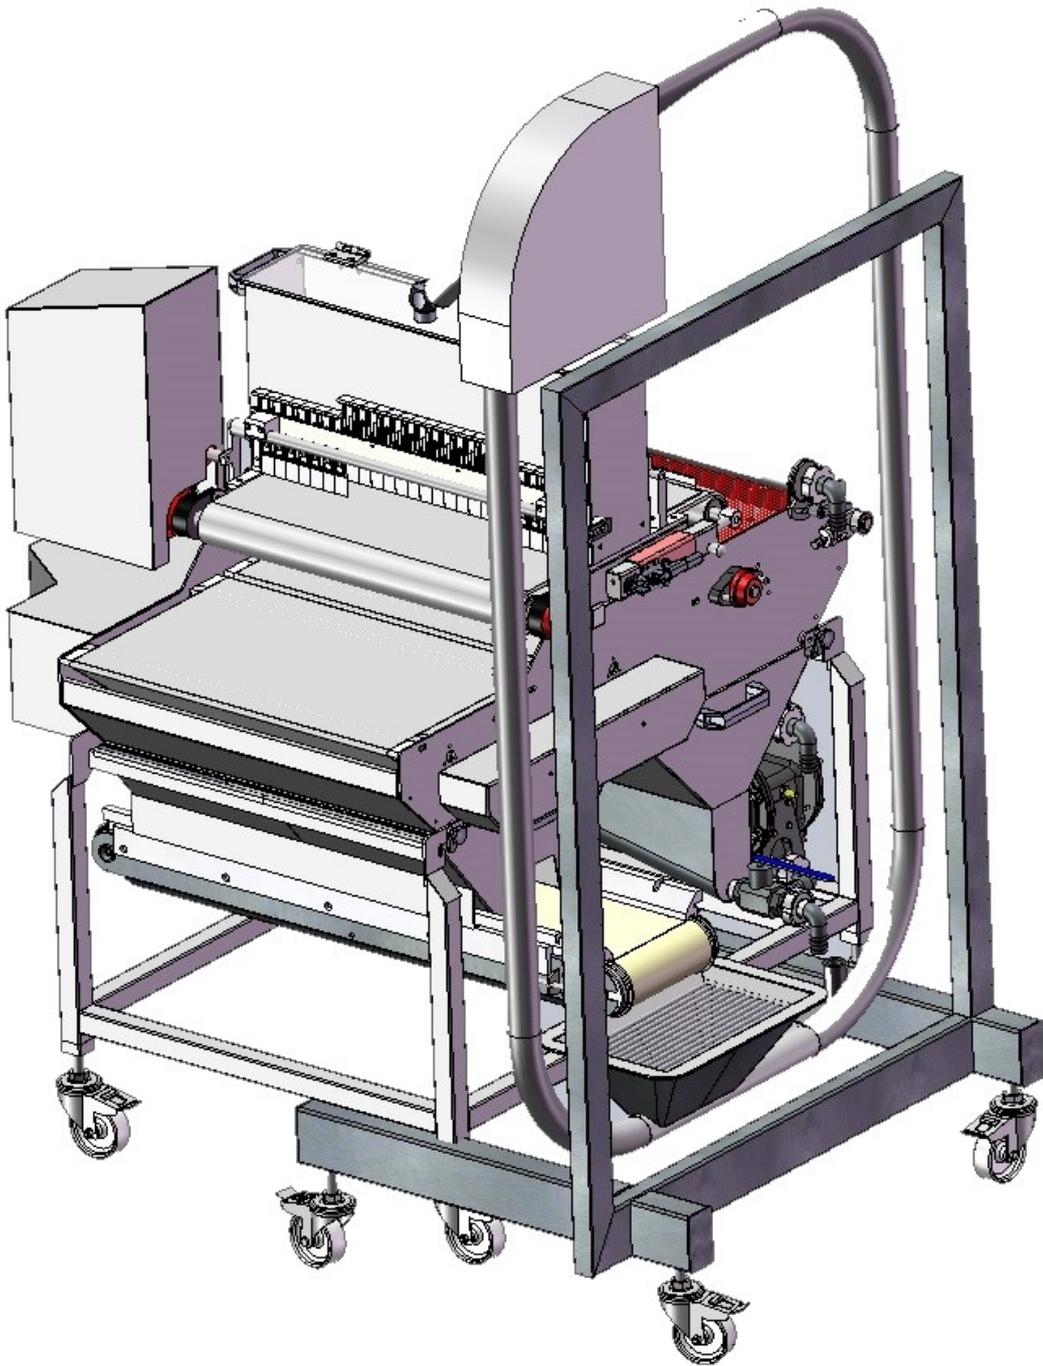

Sesamstreuer mit Saatenrückführung