


# Hochgeschwindigkeits- Querschneider

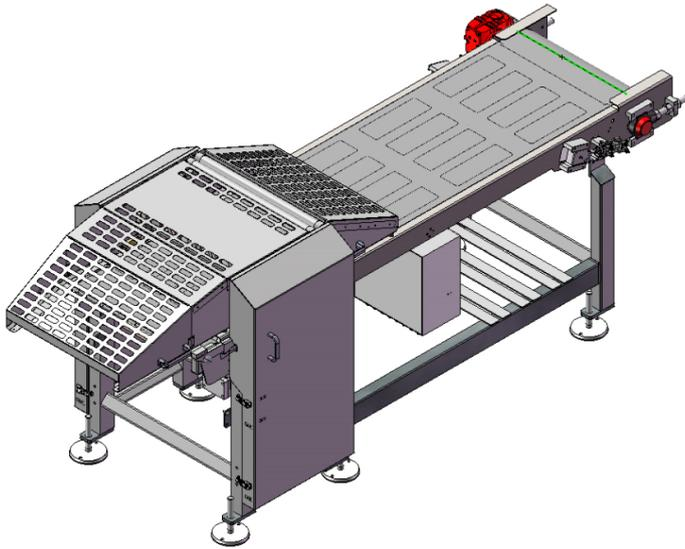

Der Mitfahrslitten des Querschneiders synchronisiert sich auf dem darunter befindlichen Produktionsstrang.

Durch sehr geringe Reibungen und einem elektromagnetischem Antrieb werden 300 Schnitte/min erreicht.

Der Schnitt erfolgt im Mitlauf synchron zum Produkt.


Technische Daten:

Arbeitsbreite 600mm / 800mm / 1000mm

Schnittleistung mitlaufend 300 Hübe/min

Bandgeschwindigkeit 5 bis 20 m/min

Hub 75 mm

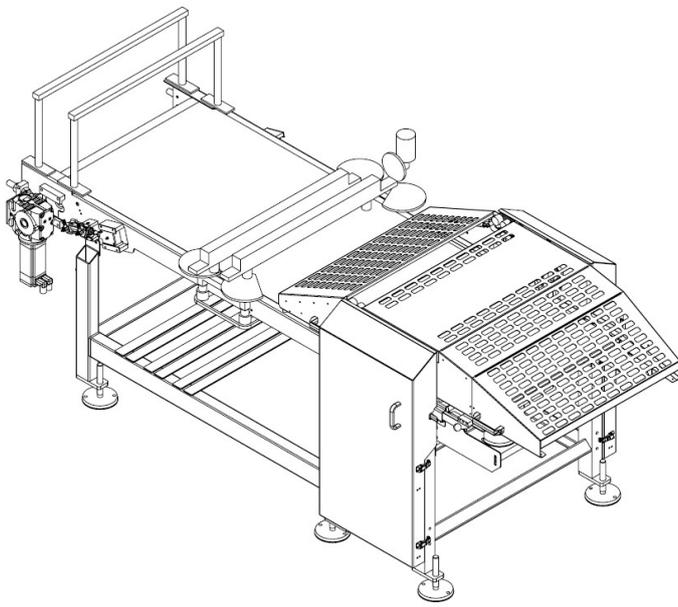

Einsatzbereiche:

- Teigbänder
- Petfood